



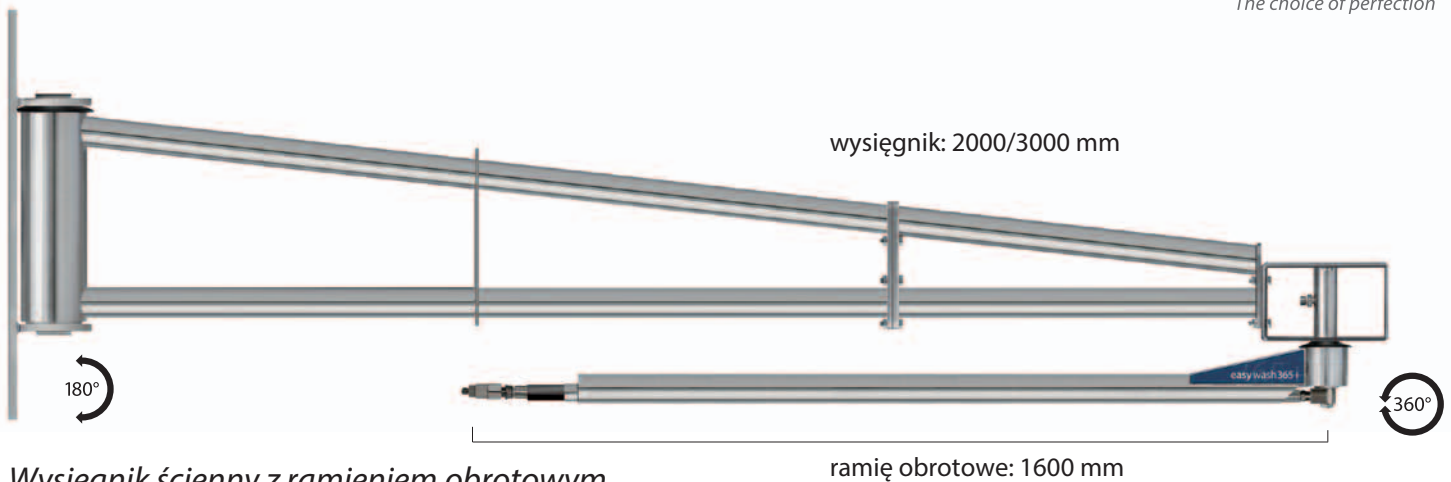

Wysięgnik ścienny z ramieniem obrotowym

- *Ramię obrotowe 360°, wysięgnik ścienny obracany 180°*
 - *Zastosowano bezobsługowe złączka obrotowe*
 - *Opcjonalnie dodatkowa płyta mocująca*
 - *Maksymalny zakres 4600 mm*
 - *Max. 275 bar / 120 °C*
 - *Przyłącza: 3/8" GZ*
 - *Materiał: stal nierdzewna*
- przeznaczone
do mycia
dużych pojazdów*


przeznaczone
do mycia
dużych pojazdów

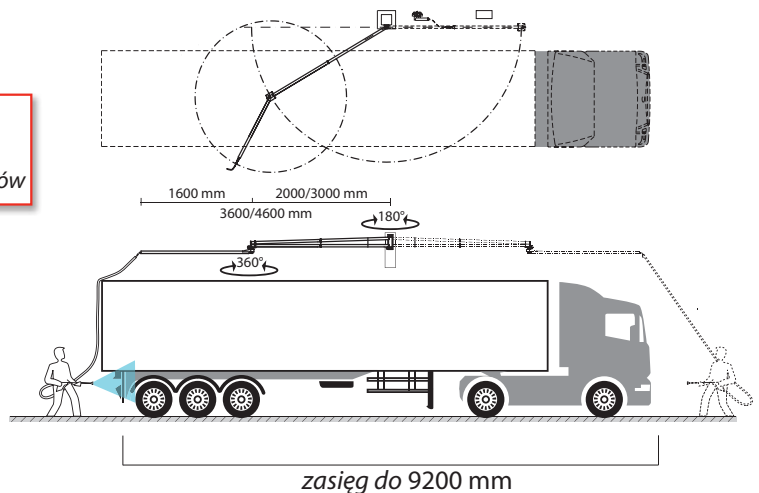

Bardzo solidne i spawane mocowanie z opcjonalną płytą dla dodatkowego zabezpieczenia (śruby M12).



*ekstremalnie silna i
wytrzymała
konstrukcja*



wąż
wysokociśnieniowy
wysięgnika w opcji

easywash365+ wysięgnik ścienny z ramieniem obrotowym

Stal nierdzewna. Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	Długość	Wejście	Wyjście
109 760 972	2000 mm + 1600 mm	3/8" GZ	3/8" GZ
109 760 973	3000 mm + 1600 mm	3/8" GZ	3/8" GZ

easywash365+ płyta mocująca wysięgnika (opcjonalna)

Stal nierdzewna 10 mm

R+M Nr.
109 790 419 3

Wąż wysokociśn. do wycięgnika ściennego easywash365+


3/8" DKR : 3/8" DKR - 90°.

2 SC. DN 8. Czarny

R+M Nr.	Długość
345 154 002 11	2100
345 154 003 11	3100



Bardzo bezpieczne i trwałe mocowanie ramienia obrotowego również wykonano ze stali nierdzewnej.

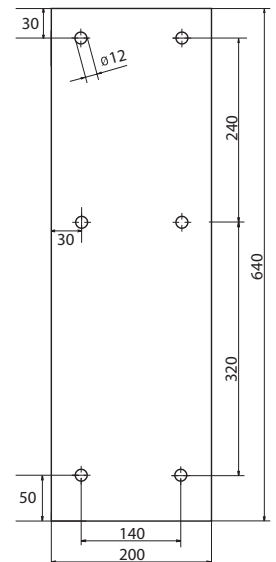

easy wash 365+

ramię obrotowe z mocowaniem bocznym lub górnym



Ramię obrotowe z węzłem wysokociśnieniowym

- Mocowane do ściany lub sufitu
- Wyposażone w węzł DN 8 czarny
- Ramię obrotowe w zakresie 360° przy mocowaniu górnym lub 180° przy mocowaniu bocznym.
- Bezoobsługowe złącza obrotowe
- Maksymalny zasięg do 2500 mm
- Max. 275 bar / 120 °C
- Podłączenia: 3/8" GZ
- Materiał: stal nierdzewna

easywash365+ wall and ceiling booms

Stainless steel. Boom with ball bearing swivel and high pressure hose. DN 8. Maintenance-free. Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	length	inlet	outlet
109 766 970	1600 mm	3/8" M	3/8" M
109 766 971	2000 mm	3/8" M	3/8" M
109 766 973	2500 mm	3/8" M	3/8" M




Wspornik: solidna konstrukcja i łatwy montaż


trwałe i bezoobsługowe złącze obrotowe

Nie wymaga smarowania



Mocowanie ściennne



Mocowanie do sufitu



Przygotowane do mocowania: otwory pod śruby lub kołki M12



Przylączy 3/8" GZ z o-ringiem, okute na węzł wysokociśnieniowym

Dostępne w 3 długościach:

1600 mm
2000 mm
2500 mm