

Talerz do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych

DYSTRYBUTOR

ATMOS
Akcesoria

Trzy obrotowe szczotki dokładnie myją panele fotowoltaiczne i solarne.



Talerz myjący można podłączyć do lancy teleskopowej.

- Skuteczne czyszczenie modułów dzięki potrójnemu ramieniu rotora z napędem wodnym oraz trzema obracającymi się szczotkami nylonowymi.
- Uchwyt dyszy ramienia rotora szczotki: 3 x 1/4" GW, jako dysze napędowe zalecamy dysze pełnostrumieniowe.
- 3 szczotki o średnicy: 160 mm, długość włosa: 40 mm. Korpus szczotki z łożyskami ze stali nierdzewnej.
- Regulowana wysokość 15 mm. ?
- Wytrzymała konstrukcja dzięki obręczy stabilizującej oraz mocowaniom ze stali nierdzewnej.
- Osłona o szerokości 520 mm wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa ABS. Cały talerz waży 7,4 kg.
- Najwyższej jakości złącze obrotowe do wymagającego użytkowania, odpowiednie do zastosowań do około 500 godzin pracy rocznie. Potrójne łożyska, uszczelki z wytrzymałych materiałów.
- Wszystkie elementy przewodzące wodę są wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wejście 1/4" GW na uchwycie przechylającym się o 90°, amortyzowanym przez gumowy ogranicznik umieszczony na osłonie.
- Osłona zabezpieczająca przed rozpryskiwaniem chroni przed latającym brudem i zapewnia nawilżenie czyszczonej powierzchni, dzięki czemu szczotki myją prawidłowo.



Trzy obrotowe szczotki umieszczone na mocowaniu ze stali nierdzewnej.



Regulacja wysokości szczotek- szczotki można stopniowo podnosić wyżej.



Talerz do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych

DYSTRYBUTOR

ATMOS
Akcesoria

Talerz do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych

W większości przypadków powierzchnie modułów fotowoltaicznych nie mogą być czyszczone wodą i gąbką przez ryzyko wypadku- moduły często umiejscowione są na dachu pod kątem 30 do 45°. Dlatego firma R+M Suttner oferuje wydajne i bezpieczne mycie talerzem ze szczotkami nylonowymi, który można podłączyć do lancy teleskopowej. Z talerza można korzystać zarówno w przemyśle, handlu, rolnictwie jak i przy budynkach prywatnych. Urządzenie wymaga ciśnienia roboczego 50-70 bar.

- Bezpieczne i wydajne czyszczenie systemów solarnych i fotowoltaicznych, nawet w przypadku silnego zanieczyszczenia, na przykład pyłem saharyjskim.


- Wygodna praca w każdej pozycji dzięki stabilnej, teleskopowej lancy.

Delikatne włosie szczotek oraz niskie ciśnienie pracy zapobiegają uszkodzeniom paneli.

- Za pomocą lancy teleskopowej talerz ze szczotkami można łatwo i bezpiecznie prowadzić z ziemi, dachu lub z pomocą podnośnika.
- Miękki uchwyt ze zintegrowanym zaworem kulowym umożliwia wygodną obsługę szczotki czyszczącej.

Zanieczyszczenia pokrywające powierzchnię paneli oznaczają utratę ich wydajności oraz niższe taryfy gwarantowane, dlatego talerz myjący zwraca się po krótkim czasie.

Oferujemy również mobilne urządzenia do zmiękczenia wody, które zapobiegają osadzeniu się kamienia na czyszczonych powierzchniach.

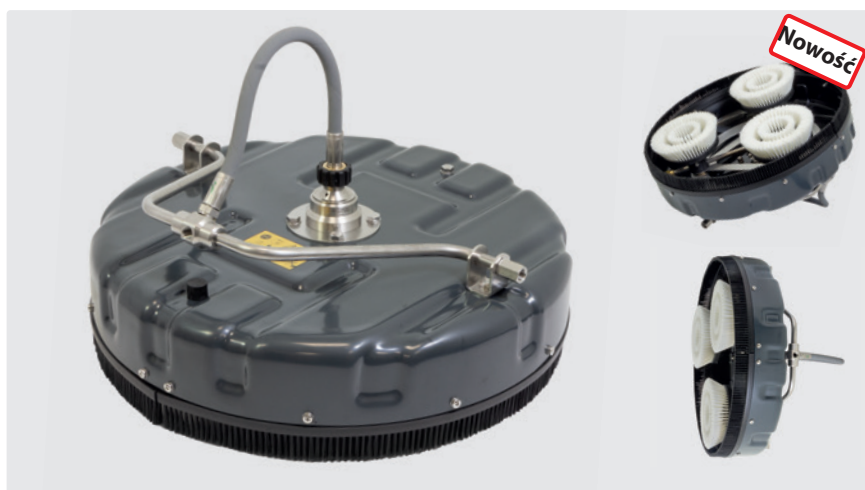

Nr. katalogowy	G	⊖	∅	M	°C	P	⊞
710100900	1/4" GW	3 x 1/4" GW	520 mm	ABS/stal nierdzewna	50 °C	50-70 bar	7.4 kg

Akcesoria

Rurka z izolacją ST-29 Cool & Compact

Nr. katalogowy	⊙	ISO	↔	M
200 029 410	1/4" GZ	400 mm	1,000 mm	stal nierdzewna
200 029 412	1/4" GZ	400 mm	1,200 mm	stal nierdzewna

Rurka z izolacją ST-007

Nr. katalogowy	⊙	ISO	↔	M
070 010 009	1/4" GZ	400 mm	1,000 mm	stal nierdzewna
070 012 009	1/4" GZ	500 mm	1,200 mm	stal nierdzewna
070 015 009	1/4" GZ	500 mm	1,500 mm	stal nierdzewna
070 020 009	1/4" GZ	500 mm	2,000 mm	stal nierdzewna

Lanca z izolacją ST-001ST-9

Nr. katalogowy	⊙	ISO	↔	M
511 59	1/4" GZ	380 mm	1,000 mm	stal nierdzewna
511 69	1/4" GZ	380 mm	1,200 mm	stal nierdzewna
511 719	1/4" GZ	760 mm	1,500 mm	stal nierdzewna
511 99	1/4" GZ	760 mm	2,000 mm	stal nierdzewna

Złącza do pistoletu ze złączem KW

Nr. katalogowy	⊞	↔	G
040 001 248	1/4" GW. SW 19. Polerowana stal nierdzewna. Do lanc z profilowanymi izolacjami. Zaślepka do podkładki aluminiowej.		

Wysokociśnieniowe lance teleskopowe (aluminium/włókno szklane)

Nr. katalogowy	⊞	⊖	↔	G
525 087 115	2.7 kg	1/4" GZ z przedłużką	2.45 - 3.70 m	3/8" GW
525 087 215	3.3 kg	1/4" GZ z przedłużką	2.45 - 5.65 m	3/8" GW

Symbole M materiał ∅ średnica ⊖ wejście ⊖ wyjście °C temperatura ⊞ waga P ciśnienie ⊙ gwint ↔ długość ISO izolacja