

Teleskopowa lanca ze szczotką do systemów fotowoltaicznych i solarnych

Teleskopowa lanca ze szczotką, do 10 metrów długości!

Do łatwego czyszczenia systemów fotowoltaicznych- szczególnie delikatne dzięki miękkiej, pięciostronnej szczotce i mobilnej jednostce zmiękczającej wodę, która zapobiega osadzaniu się kamienia.

Zabrudzenie systemu solarnego oznacza utratę wydajności i niższe taryfy- zestaw do czyszczenia systemu solarnego zwraca się po krótkim czasie.



Zestaw niskociśnieniowy- szczotka na lancy teleskopowej do bezpiecznego i wydajnego czyszczenia systemów solarnych i fotowoltaicznych.

- Wygodna praca w każdej pozycji dzięki stabilnej, teleskopowej lancy. Delikatne czyszczenie modułów solarnych.
- Płynnie wysuwana aluminiowa rurka: 1,9 do 10 m z miękkim uchwytem pokrytym pianką: 570 mm.
- Do czyszczenia niskociśnieniowego na dużych wysokościach, np. powierzchni fotowoltaicznych, szkła i ram okiennych.
- Pięć zacisków szybkiego zwalniania dla łatwego wysuwania.
- Szczotka z nylonowym włosiem i stabilną regulacją kąta nachylenia.
- Długość włosia: 50 mm, szerokość szczotki 250 mm.
- 12 metrowy wąż wewnątrz (8 mm średnica zewnętrzna, 5 mm średnica wewnętrzna)
- W zestawie filtr 20" lub 5" z wkładem polifosforanowym, przyłącze 3/4" premium, zawór kulowy i złącze uniwersalne.

Stabilna regulacja kąta:

Dzięki szybkozłączce pięciostronną szczotkę można ustawić w inną pozycję szybko i bezpiecznie.



Miękki uchwyt:

dobra przyczepność dzięki piankowej powłoce o długości 57 cm.

Zawór kulowy do otwierania i zamykania oraz uniwersalne połączenie: wystarczy podłączyć do węża lub kranu z wodą.



Profesjonalne czyszczenie: mobilna jednostka zmiękczająca wodę zapobiega osadzaniu się kamienia na czyszczonych powierzchniach. Specjalne fosforany wiążą składniki wapienne rozpuszczone w wodzie.



Przyłącze 3/4": w zestawie wysokiej jakości złącza.



Wystarczy złożyć i wyciągnąć: szybkozłącza ułatwiające obsługę.

Teleskopowa lanca ze szczotką do systemów fotowoltaicznych i solarnych


Czyszczenie solarów

W większości przypadków powierzchni modułów fotowoltaicznych nie można wyczyścić wodą i gąbką, byłoby to zbyt niebezpieczne, ponieważ moduły są często montowane na dachu pod kątem od 30 do 45°. R+M / Suttner oferuje w tym celu zestaw do czyszczenia paneli słonecznych: szczotka do mycia powierzchni o dużych wymiarach z podwójnym przepływem wody na lancy teleskopowej umożliwia skuteczne czyszczenie modułów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, handel, rolnictwo czy budynki prywatne. Możliwości zastosowania są nieograniczone, zwłaszcza w miejscach narażonych na duże zanieczyszczenie. Zestaw do czyszczenia paneli słonecznych wymaga jedynie podłączenia do wody wodociągowej.

- Bezpieczne i wydajne czyszczenie systemów solarnych i fotowoltaicznych.
- Wygodna praca w każdej pozycji dzięki stabilnej, teleskopowej konstrukcji.


Szczotka myjąca działa w zakresie niskiego ciśnienia co zapewnia delikatne czyszczenie modułów słonecznych oraz wyklucza ich uszkodzenie.

- Szczotkę można łatwo i bezpiecznie prowadzić z ziemi, dachu i z podnośnika koszowego za pomocą kijów teleskopowych.
- Miękki uchwyt ze zintegrowanym zaworem kulowym umożliwia wygodną obsługę szczotki.
- Zabrudzenie powierzchni oznacza utratę wydajności i niższe taryfy.
- Zestaw do mycia zwraca się po krótkim czasie.
- Mobilna jednostka zmiękczająca wodę zapobiega osadzaniu się kamienia na czyszczonych powierzchniach. Specjalne fosforany wiążą kamień rozpuszczony w wodzie.

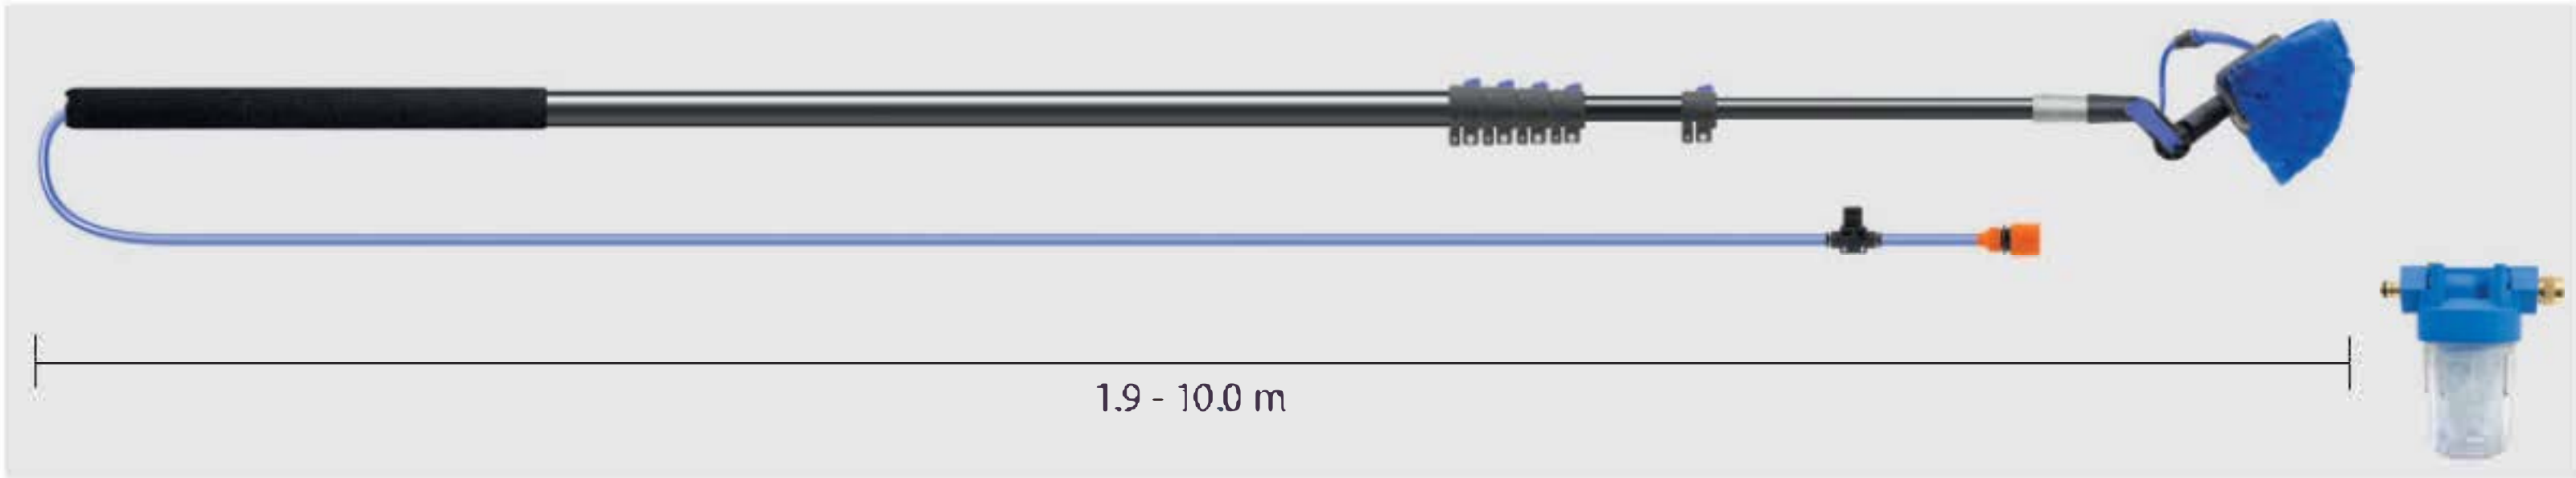

Aluminiowy drążek teleskopowy z 5-cioma zatraskami i miękkim uchwytem (570 mm). Profilowana i ścięta szczotka do mycia z nylonowym włosiem na regulowanym przegubie kątowym, 12 m wąż Ø 8 mm, zawór kulowy i uniwersalne złącze. Filtr 5" i wkład filtrujący z polifosforanu z przyłączem 3/8" i złączem kranowym.

Nr. katalogowy	Izolacja	Wyjście	Długość	Wejście	Filtr
526 001 425	Miękki uchwyt 570 mm	szczotka	1.9 - 10 m	złącze uniwersalne	5"

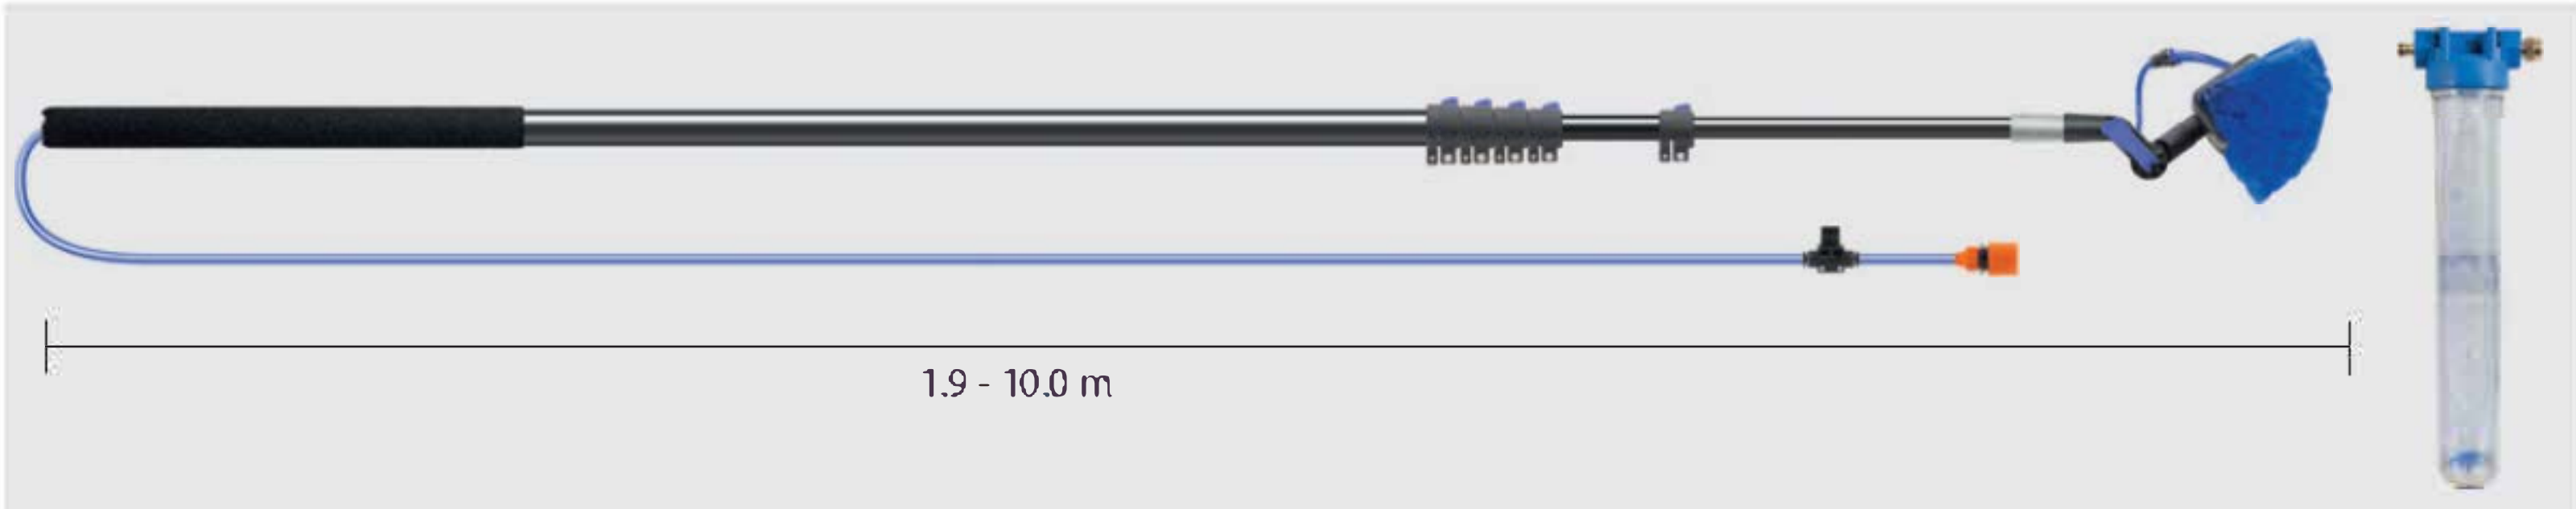

Aluminiowy drążek teleskopowy z 5-cioma zatraskami i miękkim uchwytem (570 mm). Profilowana i ścięta szczotka do mycia z nylonowym włosiem na regulowanym przegubie kątowym, 12 m wąż Ø 8 mm, zawór kulowy i uniwersalne złącze. Filtr 20" i wkład filtrujący z polifosforanu z przyłączem 3/8" i złączem kranowym.

Nr. katalogowy	Izolacja	Wyjście	Długość	Wejście	Filtr
526 001 420	Miękki uchwyt 570 mm	szczotka	1.9 - 10 m	złącze uniwersalne	20"

Części zamienne/ Akcesoria



Zmiękczacz wody. Polifosforan.

Nr. katalogowy	★	fi	!
734 58	■	5"	125
734 820 035	■	20"	510

uchwyt mocujący

Plastik

Nr. katalogowy	★
734 507	■

Złącze węża

Mosiądz. 16 mm (1/2")

Nr katalogowy	■
728 340	45